



Technique

SeriLabel

Fiche produit
Specification sheet

DOC (2021/04 version)

SERILABEL : TRANSFERT ÉTIQUETTE

Le transfert SeriLabel offre une alternative confortable aux étiquettes cousues à l'intérieur et à l'extérieur des vêtements. Imprimé en 1, 2 ou 3 couleurs, en mat ou satiné, ce transfert est adapté à tout type de support textile.

SERILABEL: LABEL TRANSFER

The transfer SeriLabel is a specific technique developed for the labeling of textiles. Printed in 1, 2, or 3 colours, matt or satin finish, this transfer is suitable for any type of textile supports.



Option disponible Option available

Option avec base :
Possibilité d'ajouter une couche supplémentaire permettant une pose sur tissu alvéolé (nid d'abeille par exemple)

Additional base-layer option:
A base-layer can be added enabling label use on perforated fabrics (for example, honeycomb fabrics)



Base transparente en débord pour renforcer la résistance et l'élasticité du transfert
Transparent base edging to increase resistance and elasticity of the transfer





Transfert sérigraphique

Screen printing transfer

1, 2 ou 3 couleurs - aspect satiné
1, 2 or 3 colours - satin finish

Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics




Opacité du transfert

Opacity of the heat transfer



Finesse minimum réalisable

Minimum thickness possible



Elasticité du transfert

Stretchability



Résistance à l'abrasion et aux frottements

Abrasion resistance



Transfert sur feuille opaque

Opaque transfer media



Impression au verso pour positionnement précis

Back side printed for precise positioning



Conditionné à l'unité ou en rouleau

Packed per unit or on rolls



Conditions de lavage

Washing instructions



SERILABEL

Couleur avec colle (encres à eau + PU)

Colour with thermo glue
(water-based inks + PU)


Transfert sur feuille papier opaque
(à retirer après la pose)

Opaque paper media for transfer
(to be removed after application)

SERILABEL BASE

Base transparente renforcée avec colle Thermo PU


Transparent reinforced base with thermo PU glue

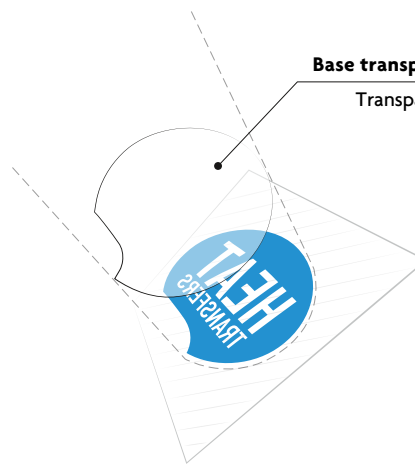


Elasticité du transfert
Stretchability



Résistance à l'abrasion et aux frottements
Abrasion resistance

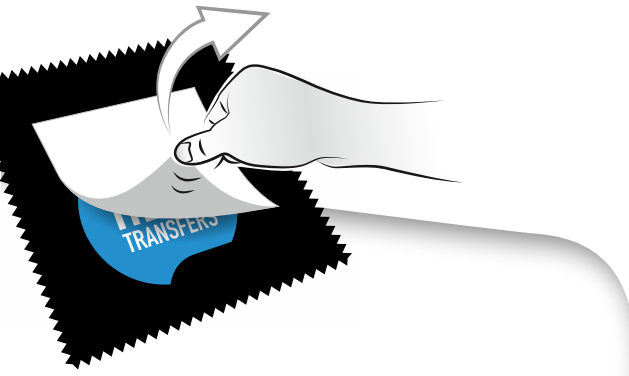


Conditions de pose du transfert
Heat transfer application mode



170 - 180 °C
340 - 355 °F

8 - 10 Sec.

3.5 bars



Hot Peel
Chaud-Warm
Caldo
Caliente
Quente



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material. All the information given are modifiable without previous notice.