



Technique

Easy

Option pose basse température
Low temperature application option

Fiche produit
 Specification sheet

DOC (2021/04 version)

EASY : POUR TEXTILES SENSIBLES À LA CHALEUR

L'option basse température permet une application dès 85°C sur les matières ne supportant pas la chaleur d'une pose classique à 140-180°C.

Elle permet le marquage des semelles (EVA, PP, PE.), du PVC et de l'intissé (utilisé pour les sacs promotionnels, tote bags). Cette option est particulièrement adaptée à tous les textiles ou matériaux souples, non lavables et sensibles à la chaleur. Disponible pour les transferts sérigraphiques **GreenLight**, **SeriLight** et **SeriOne**.


EASY: FOR HEAT-SENSITIVE FABRICS

The low temperature option allows application of the transfers at 85°C (185°F) for materials that do not tolerate the normal application temperatures of 140-180°C (284°F-356°F).

It is recommended for the markings of soles (EVA, PP, PE.), PVC, and non-woven fabrics (used for promotional bags, tote bags, etc...). This option is particularly well suited to all supple, flexible, non-washable, or temperature sensitive materials.

Available for **GreenLight**, **SeriLight**, and **SeriOne** screen printing transfers.

Conditions de pose du transfert
 Heat transfer application mode




85 - 110 °C
185 - 230 °F

8 - 15 Sec.

3.5 bars



Cold Peel
Froid-Kalt
Freddo-Frio

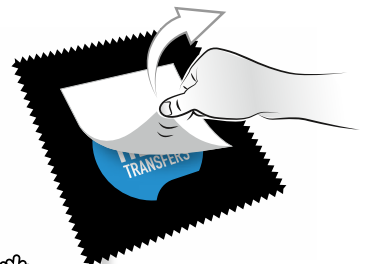

Conditions de lavage
 Washing instructions



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient.

Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.

All the information given are modifiable without previous notice.