



Technique

SeriOne

Fiche produit
Specification sheet

DOC (2021/04 version)

SeriOne : TRANSFERT MONOCOULEUR

Le transfert SeriOne est un marquage monocouleur entièrement réalisé en sérigraphie, sans débord de colle.
Le rendu des détails et des finesses est précis et le toucher, souple.
Une mise à la teinte de votre choix (Pantone standard) peut également être réalisé en interne par nos coloristes.

SeriOne: MONOCHROME TRANSFER


SeriOne is a purely serigraphic monochrome transfer, without any adhesive border overflow.
The definition of details and fine lines is precise, and it is soft to the touch.
We produce the transfer in the colour of your choice or to your selection of Pantone reference (colour mixing carried out in-house by our technicians).



Option disponible
Option available

Pour textiles sensible à la chaleur
For heat-sensitive fabrics

Pose basse température
Low-temperature application

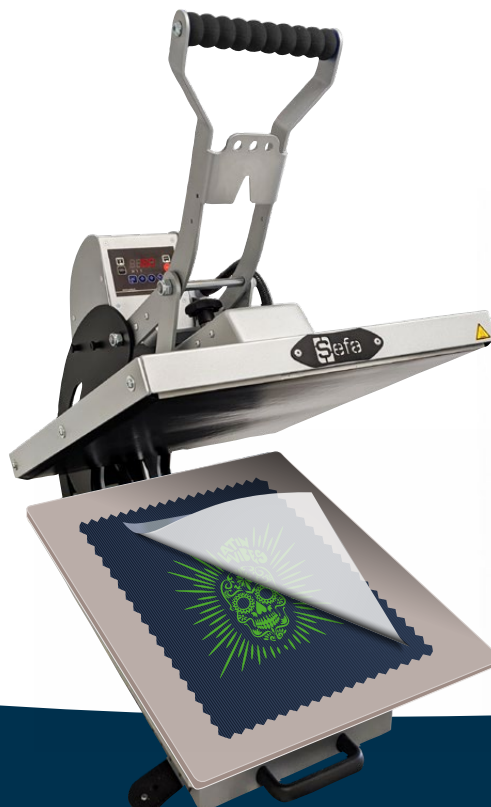

seripress

TRANSFERTS POUR LA PERSONNALISATION TEXTILE

www.seripress.com



Transfert sérigraphique

Screen printing transfer

Monocouleur - aspect satiné

Monocolor - satin finish

Adapté aux tissus clairs et foncés

Suitable for light and dark fabrics




Opacité du transfert en fonction du tissu et la teinte de l'encre

Transfer opacity according to fabric and ink colour



Finesse minimum réalisable

Minimum thickness possible



Conditionné à l'unité

Packed per unit



Elasticité du transfert

Stretchability



Résistance à l'abrasion et aux frottements

Abrasion resistance



Conditions de lavage

Washing instructions




Couleur ou blanc avec colle (encres à eau + PU)

Colour or white with thermo glue (water-based inks + PU)


Transfert sur feuille transparente
Transfert sur feuille opaque (SeriOne blanc)
(à retirer après la pose)

Transparent media for transfer
Opaque paper media for transfer (SeriOne white)
(to be removed after application)

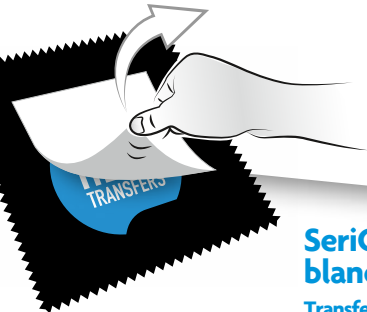

SeriOne blanc - white

Transfert sur feuille opaque
Opaque transfer media

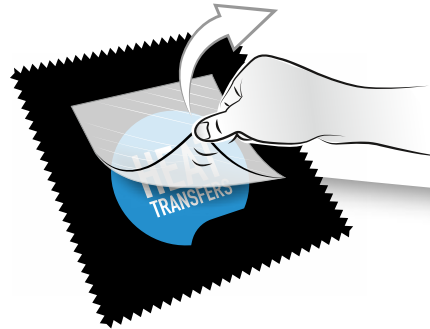


SeriOne couleur - colour

Transfert sur feuille transparente
Transparent transfer media



Conditions de pose du transfert

Heat transfer application mode



170 - 180 °C
340 - 355 °F

8 - 10 Sec.

3.5 bars




Cold Peel
Froid-Kalt
Freddo-Frio



Conditions de pose du transfert


Heat transfer application mode



170 - 180 °C
340 - 355 °F

8 - 10 Sec.

3.5 bars



Hot Peel
Chaud-Warm
Caldo-Caliente



Cold Peel
Froid-Kalt
Freddo-Frio

Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material. All the information given are modifiable without previous notice.