



Technique

Flock

Fiche produit
Specification sheet



DOC (2024/04 version)

Page
1/2









TRANSFERT DIE-CUT FLOCK VELOURS

Le flock Die-Cut est un transfert monocouleur en relief, d'aspect et toucher velours.
Ce transfert est disponible dans une gamme d'une vingtaine de coloris pour répondre au mieux aux attentes de vos clients.


FLOCK VELVET DIE-CUT TRANSFER

Flock Die-Cut is a monochrome transfer with relief, appearance and touch velour.
This transfer is available in a range of twenty intense colours to satisfy your clients requirements.

Gamme couleurs flock velours standard Standard flock velvet colours range

D420 Beige	D426 Yellow	D229 Gold Yellow	D423 Bright Orange
			
D219 Red	D227 Dark Red	D430 Purple	
			
D424 Light blue	D225 Bright blue	D221 Blue	D222 Navy
			
D231 Dark green	D228 Dark brown	D418 Grey	D217 Black
			

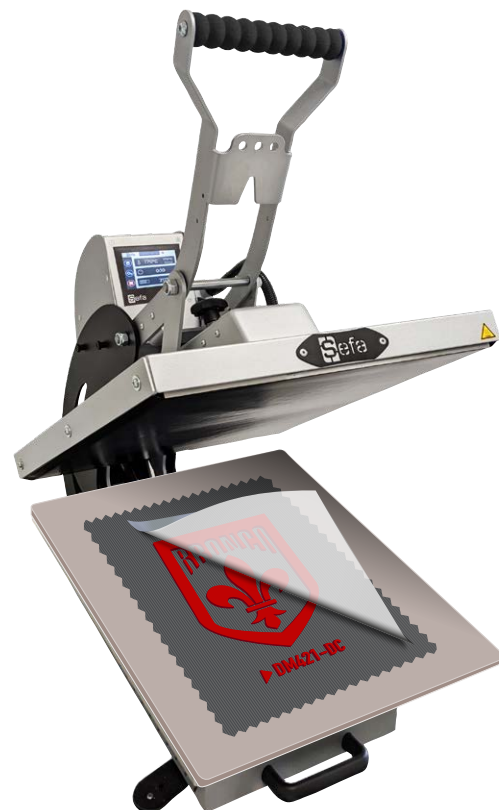Représentation des couleurs à titre indicatif
Colour representation for information only





Transfert découpe Laser prêt à l'emploi

Laser-cut heat transfer ready to apply

Monocouleur - toucher velours relief

Monocolour - relief velours touch

Épaisseur du transfert ↓↑ 0,5mm
Transfer thickness

Adapté aux tissus clairs et foncés

Suitable for light and dark fabrics

Opacité totale du transfert

Total opacity of the heat transfer

Finesse minimum réalisable

Minimum thickness possible

Elasticité du transfert

Stretchability

Résistance à l'abrasion et aux frottements

Abrasion resistance

Transfert sur feuille transparente

Transparent transfer media

Conditionné à l'unité ou en rouleau

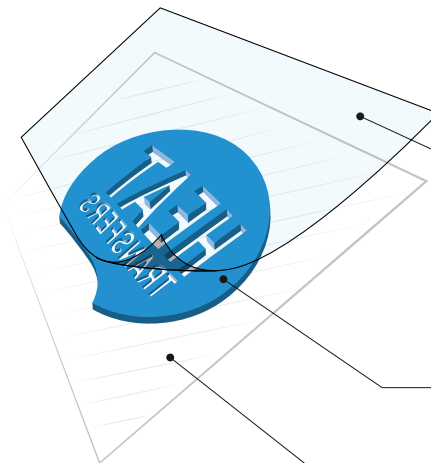
Packed per unit or on rolls

Conditions de lavage

Washing instructions

Résistance aux lavages

Washing resistance



Film de protection
(à retirer avant la pose)

Protective liner

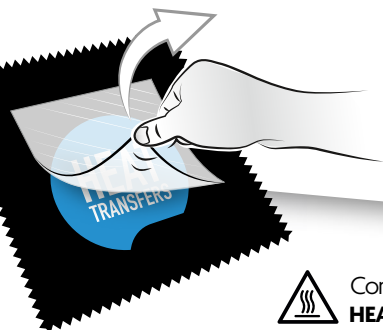
(to be removed before application)

Découpe de matière velours

Velvet material cut


Transfert sur feuille transparente
(à retirer après la pose)

Transparent media for transfer
(to be removed after application)




Conditions de pose du transfert

HEAT TRANSFER APPLICATION MODE



160 - 170 °C
320 - 340 °F



15 - 20 Sec.

3.5 bars



Cold Peel
Froid-Kalt
Freddo-Frio



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.

All the information given are modifiable without previous notice.