



Technique

Pantone & Fluo

Finition mate
Matt finish

Fiche produit
Specification sheet



DOC (2024/04 version)

TRANSFERT MONOCOULEUR À TEINTE PERSONNALISABLE

Cette technique de marquage monocouleur permet de réaliser vos transferts dans le coloris Pantone ou toutes autres références colorimétriques de votre choix (Fluo y compris).

La mise à la teinte correspondant à la couleur souhaitée est effectuée en interne par nos coloristes.

Très couvrant, ce transfert peut être utilisé indifféremment sur tissus clairs ou foncés.

Conditionné à la pièce ou en rouleaux ce transfert convient à un grand nombre de textiles et s'entretient à 60°C.

MONOCHROME TRANSFER WITH CUSTOMIZABLE TINT

This monochrome marking process allows you to create transfers in your choice of Pantone colour, or any other colour references (including fluo).

The desired colour is prepared in-house by our technicians.

Entirely opaque, this transfer works equally well on light and dark fabrics.

Packed per unit or on a roll, this transfer is suitable to most of type of fabrics and washable at 60°C (140°F).

Gamme couleurs fluorescentes standard Standard fluorescent colours range

D306

Vert fluo
Fluo green

D307

Orange fluo
Fluo orange

D308

Rose fluo
Fluo pink

D309

Jaune fluo
Fluo yellow



Option disponible Option available

Anti-dérapant
Anti-slip

Anti-migration


Protection du transfert contre la migration des teintures des textiles sublimés

Dye-migration blocker

Protection of the transfer against colour migration of sublimated textiles



SubliStop
Anti-migration
Dye-migration

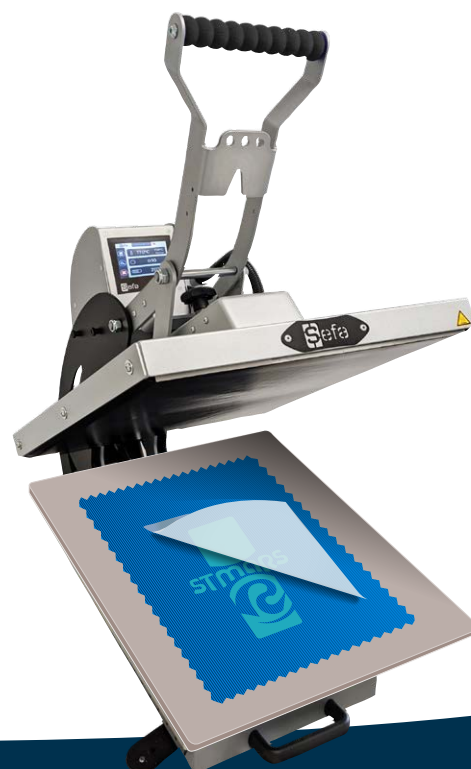

seripress

TRANSFERTS POUR LA PERSONNALISATION TEXTILE

www.seripress.com



Transfert découpe Laser prêt à l'emploi
Laser-cut heat transfer ready to apply

Monocouleur - finition mate
Monocolour - matt finish


Adapté aux tissus clairs et foncés
Suitable for light and dark fabrics



Opacité totale du transfert
Total opacity of the heat transfer



Finesse minimum réalisable
Minimum thickness possible



Elasticité du transfert
Stretchability



Résistance à l'abrasion et aux frottements
Abrasion resistance



Transfert sur feuille transparente
Transparent transfer media



Conditionné à l'unité ou en rouleau
Packed per unit or on rolls



Conditions de lavage
Washing instructions



Résistance aux lavages
Washing resistance




Découpe de matière


Material cut

**Transfert sur feuille transparente
(à retirer après la pose)**


Transparent media for transfer
(to be removed after application)

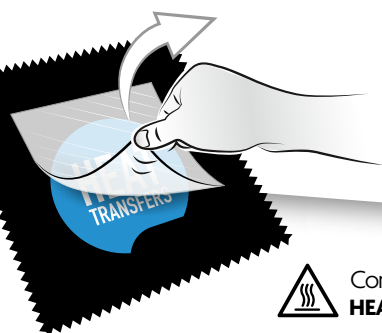

Conditions de pose du transfert
HEAT TRANSFER APPLICATION MODE



150 - 170 °C
300 - 340 °F



15 - 20 Sec.



Average pressure
Pression moyenne



Hot Peel
Chaud-Warm
Caldo-Caliente-Quente



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.

All the information given are modifiable without previous notice.