



Technique

Pantone & Fluo

Finition mate ou laquée
Matt or glossy finish

Fiche produit
Specification sheet



DOC (2024/04 version)

Page
1/2

TRANSFERT MONOCOULEUR À TEINTE PERSONNALISABLE

Cette technique de marquage monocouleur permet de réaliser vos transferts dans le coloris Pantone ou toutes autres références colorimétriques de votre choix (Fluo y compris).

La mise à la teinte correspondant à la couleur souhaitée est effectuée en interne par nos coloristes.

Très couvrant, ce transfert peut être utilisé indifféremment sur tissus clairs ou foncés.

Conditionné à la pièce ou en rouleaux ce transfert convient à un grand nombre de textiles et s'entretient à 60°C.

MONOCHROME TRANSFER WITH CUSTOMIZABLE TINT

This monochrome marking process allows you to create transfers in your choice of Pantone colour, or any other colour references (including fluo).

The desired colour is prepared in-house by our technicians.

Entirely opaque, this transfer works equally well on light and dark fabrics.

Packed per unit or on a roll, this transfer is suitable to most of type of fabrics and washable at 60°C (140°F).

Gamme couleurs fluorescentes standard Standard fluorescent colours range

D306

Vert fluo
Fluo green

D307

Orange fluo
Fluo orange

D308

Rose fluo
Fluo pink

D309

Jaune fluo
Fluo yellow



Option disponible
Option available

Finition laquée
Glossy finish

Anti-migration


Protection du transfert contre la migration des teintures des textiles sublimés

Dye-migration blocker

Protection of the transfer against colour migration of sublimated textiles



SubliStop
Anti-migration
Dye-migration

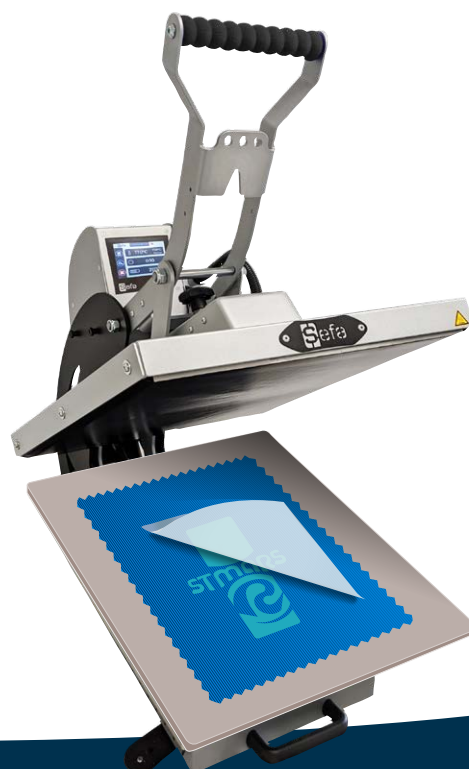

seripress

TRANSFERTS POUR LA PERSONNALISATION TEXTILE

www.seripress.com

Pantone & Fluo

Finition mate ou laquée
Matt or glossy finish



STANDARD
100

CQ 580/2
IFTH



Transfert découpe Laser prêt à l'emploi

Laser-cut heat transfer ready to apply

Monocouleur - finition mate - finition laquée en option

Monocolour - matt finish - optional glossy finish

Adapté aux tissus clairs et foncés

Suitable for light and dark fabrics




Opacité totale du transfert

Total opacity of the heat transfer



Finesse minimum réalisable

Minimum thickness possible



Elasticité du transfert

Stretchability



Résistance à l'abrasion et aux frottements

Abrasion resistance



Transfert sur feuille transparente

Transparent transfer media



Conditionné à l'unité ou en rouleau

Packed per unit or on rolls



Conditions de lavage

Washing instructions



Résistance aux lavages

Washing resistance




Découpe de matière

Material cut


Transfert sur feuille transparente
(à retirer après la pose)

Transparent media for transfer
(to be removed after application)

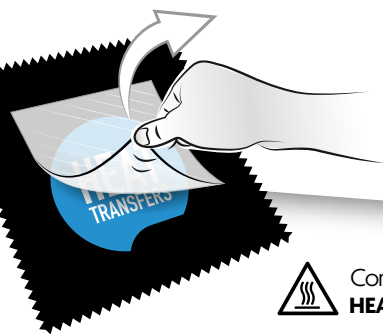

Conditions de pose du transfert

HEAT TRANSFER APPLICATION MODE



150 - 170 °C
300 - 340 °F



15 - 20 Sec.



Average pressure
Pression moyenne



Hot Peel
Chaud-Warm
Caldo-Caliente-Quente

Finition laquée en option
Optional glossy finish



Les conditions de pose sont données à titre indicatif.

Il est impératif de vérifier en situation réelle si le résultat obtenu en fonction du matériel de pose et du support utilisés convient. Toutes les informations données sont modifiables sans préavis.

This application mode is only given for information.

It is the user's responsibility to check that the transfers are suitable for the garment decoration purpose and that they are compatible with the base fabric/material.

All the information given are modifiable without previous notice.